



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 2004/004196

25. 3. 2004


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 3 月 2 5 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 8 2 9 8 6
[ST. 10/C]: [J . P 2 0 0 3 - 0 8 2 9 8 6]

出 願 人
Applicant(s): 独 立 行 政 法 人 科 学 技 術 振 興 機 構





**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 4 月 2 8 日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫





【書類名】 特許願
【整理番号】 03JST30
【提出日】 平成15年 3月25日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G01N 27/414
G01N 27/26
H01L 29/80
【発明者】
【住所又は居所】 神奈川県横浜市都筑区中川 2-9-8-405
【氏名】 川原田 洋
【特許出願人】
【識別番号】 396020800
【氏名又は名称】 科学技術振興事業団
【代表者】 沖村 憲樹
【代理人】
【識別番号】 100089635
【弁理士】
【氏名又は名称】 清水 守
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 012128
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0013088
【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 p チャンネル電界効果トランジスタ及びそれを用いたセンサ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 液体電解質をゲートとして使用し、水素終端、酸素終端及びアミノ終端が混合された多結晶及び単結晶ダイヤモンド表面をチャンネルとした p チャンネル電界効果トランジスタ。

【請求項 2】 請求項 1 記載の p チャンネル電界効果トランジスタを用いて、前記液体電解質の pH の上昇に対し、前記アミノ終端と酸素終端の混合表面で閾値電圧が正方向にシフトすることにより、pH 感応性を有することを特徴とするセンサ。

【請求項 3】 請求項 2 記載のセンサにおいて、前記 pH の上昇が、2 から 12 であることを特徴とするセンサ。

【請求項 4】 請求項 2 又は 3 記載のセンサにおいて、前記表面のアミノ終端にウレアーゼをグルタルアルデヒド（2 価のアルデヒド）を介して固定し、尿素濃度の上昇によって、閾値電圧が正方向にシフトすることにより、尿素的感応性を示すようにしたことを特徴とするセンサ。

【請求項 5】 請求項 4 記載のセンサにおいて、前記尿素濃度の上昇が、 10^{-6} M から 10^{-2} M であることを特徴とするセンサ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】


本発明は、p チャンネル電界効果トランジスタ及びそれを用いたセンサに係り、特に、化学センサ及びバイオセンサに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

本願発明者は、既に、液体電解質をゲートとして使用し、ダイヤモンドの水素終端表面をチャンネルとした電界効果トランジスタを提案している（下記特許文献 1 及び 2 参照）。

【0003】



ところで、ウレアーゼ（酵素）の触媒作用により、尿素が加水分解し、アンモニアを発生し、pHが上昇することは知られている。シリコン系イオン感応性FET（ISFET）では、ウレアーゼ（酵素）を保護膜兼感応膜であるシリコン窒化物上に固定し、pHの変化を検出する。この場合、ウレアーゼ（酵素）の固定密度及び固定強度が検出精度を左右する。また、ウレアーゼ（酵素）とISFETを分離する方法があるが、この場合には、検出感度が低下するという問題があった。

【0004】**【特許文献1】**

特許第3313696号公報（第2-4頁 図1）

【特許文献2】

特許第3390756号公報（第2-4頁 図1）

【0005】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明は、上記状況に鑑みて、酵素をFETチャンネル表面（ダイヤモンド表面）に直接固定することにより、酵素の感応性を向上させることができるpチャンネル電界効果トランジスタ及びそれを用いたセンサを提供することを目的とする。

【0006】

特に、ウレアーゼをFETチャンネル表面（ダイヤモンド表面）に直接固定することにより、尿素濃度の感応性を向上させることができるpチャンネル電界効果トランジスタ及びそれを用いたセンサを提供することを目的とする。

【0007】**【課題を解決するための手段】**

本発明は、上記目的を達成するために、

〔1〕 pチャンネル電界効果トランジスタにおいて、液体電解質をゲートとして使用し、水素終端、酸素終端及びアミノ終端が混合された多結晶及び単結晶ダイヤモンド表面をチャンネルとした。

【0008】

〔2〕 上記〔1〕記載の p チャンネル電界効果トランジスタを用いて、前記液体電解質の pH の上昇に対し、前記アミノ終端と酸素終端の混合表面で閾値電圧が正方向にシフトすることにより、pH 感応性を有することを特徴とする。

【0009】

〔3〕 上記〔2〕記載のセンサにおいて、前記 pH の上昇が、2 から 12 であることを特徴とする。

【0010】

〔4〕 上記〔2〕又は〔3〕記載のセンサにおいて、前記表面のアミノ終端にウレアーゼをグルタルアルデヒド（2 価のアルデヒド）を介して固定し、尿素濃度の上昇により、閾値電圧が正方向にシフトすることにより、尿素の感応性を示すようにしたことを特徴とする。

【0011】

〔5〕 上記〔4〕記載のセンサにおいて、前記尿素濃度の上昇が、 10^{-6}M から 10^{-2}M であることを特徴とする。

【0012】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0013】

図 1 は本発明にかかる電解質溶液ゲートダイヤモンド FET の斜視図、図 2 はその電解質溶液ゲートダイヤモンド FET の断面図である。

【0014】

この図において、1 は多結晶 CVD ダイアモンド基板、2 は P 型表面伝導層、3 はソース電極（Au）、4 はドレイン電極（Au）、5 はソース電極（Au）3 を覆うエポキシ樹脂、6 はドレイン電極（Au）4 を覆うエポキシ樹脂、7 は電解質溶液、8 はゲート電極（Ag / AgCl 参照電極）である。

【0015】

この電解質溶液ゲートダイヤモンドバイオセンサは、従来のシリコン基板上にソース・ドレインを有するシリコンバイオセンサに比べると、安価な多結晶 CVD ダイアモンド基板を用いるため低コスト化を図ることができる。

**【0016】**

また、シリコンバイオセンサでは、シリコン窒化物、シリコンダイオキไซด์を通してシグナルが検出されるが、保護膜、感応膜がないダイヤモンドセンサではシグナルを直接検出することができる。そのため、ダイヤモンドセンサではノイズがないシグナルの検出ができる。

【0017】

また、本発明では、紫外線を用いて水素終端ダイヤモンド表面を改質した。

【0018】

すなわち、酸素を入れて紫外線を照射すると、オゾンにより水素終端表面が部分的に酸化され酸素終端になる。また、基板をアンモニア溶液に入れて紫外線を照射すると、水素終端ダイヤモンド表面が部分的にアミノ終端になる。酸素終端とアミノ終端は絶縁性なので、電解質溶液ゲートFETのコンダクタンスが少し下がるが、デバイス動作への影響は少ない。

【0019】

図3は本発明にかかるアミノ化された基板のXPS測定結果を示す図である。

【0020】

これはアンモニア溶液の中に基板を入れて紫外線を照射することにより、アミノ終端された基板のXPS測定結果であり、図3(a)は炭素、図3(b)は窒素、図3(c)は酸素を示している。これらの図において、窒素のピークと酸素のピークが見える。このことより、アンモニア溶液中で基板に紫外線を照射すると、水素終端ダイヤモンド表面が部分的にアミノ終端、酸素終端されることがわかる。なお、これらの図において、縦軸は光電子検出強度(任意単位)、横軸は結合エネルギーである。

【0021】

図4は本発明の実施例を示す電解質溶液ゲート酵素バイオセンサの模式図である。

【0022】

この図において、11は多結晶CVDダイヤモンド基板、12はP型表面伝導層(水素、酸素、アミノ基により終端された基板表面)、13はソース電極(A

u)、14はドレイン電極(Au)、15はソース電極(Au)13を覆うエポキシ樹脂、16はドレイン電極(Au)14を覆うエポキシ樹脂、17は電解質溶液、18はゲート電極(Ag/AgCl参照電極)、19は酵素、20は基質である。

【0023】

上記した方法で水素、酸素、アミノ基により終端された多結晶ダイヤモンド基板11の表面チャンネル12上で、電解質溶液ゲートFETを作製した。

【0024】

図4に示したように、P型表面伝導層(水素終端表面の一部がアミノ終端、酸素終端された基板表面)12には酵素19を直接固定することができ、この酵素19に電解質溶液17中の基質20を結合させることができる。

【0025】

図5は本発明の実施例を示す部分的にアミノ終端、酸素終端された水素終端ダイヤモンド基板のpH感応性を示す図(その1)であり、図5(a)はゲート・ソース間電圧 V_{GS} が-0.7Vの場合のドレイン・ソース間電圧 V_{DS} に対するドレイン・ソース間電流 I_{DS} の特性図、図5(b)はドレイン・ソース間電圧 V_{DS} が-0.1Vの場合のゲート・ソース間電圧 V_{GS} に対するドレイン・ソース間電流 I_{DS} の特性図である。

【0026】

これらの場合、pH2-12の間でpH感応性を示した。

【0027】

図6は本発明の実施例を示す部分的にアミノ終端、酸素終端された水素終端ダイヤモンド基板のpH感応性を示す図(その2)であり、この図において、横軸はpHを、縦軸は閾値電圧[V]を示している。

【0028】

これらの図から、部分的にアミノ終端、酸素終端された水素終端ダイヤモンド基板は、pH感応性を有することが分かる。

【0029】

図7は本発明の実施例を示すウレアーゼがアミノ終端されたダイヤモンド表面



に固定された溶液ゲート酵素バイオセンサの模式図、図 8 はそのアミノ終端されたダイヤモンド表面での作用を示す模式図である。

【0030】

これらの図において、21 は多結晶 CVD ダイヤモンド基板、22 は水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面、23 はソース電極 (Au)、24 はドレイン電極 (Au)、25 はソース電極 (Au) 23 を覆うエポキシ樹脂、26 はドレイン電極 (Au) 24 を覆うエポキシ樹脂、27 は尿素 (ウレア) 溶液、28 はゲート電極、29 は固定されたウレアーゼ、30 はグルタルアルデヒド、31 はアミノ基である。

【0031】

図 8 (a) に示すように、水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面 22 上にグルタルアルデヒド $\text{OHC}(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$ 30 を作用させて処理すると、図 8 (b) に示すように、水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面 22 上のアミノ基 31 にグルタルアルデヒド 30 が固定される。そこへ、ウレアーゼ 29 を作用させると、図 8 (c) に示すように、グルタルアルデヒド 30 にウレアーゼ 29 のアミノ基 31 が結合する。つまり、水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面 22 にウレアーゼ 29 を固定できる。

【0032】

図 9 は本発明の実施例を示すダイヤモンドウレアセンサのウレア濃度特性図 (その 1) であり、図 9 (a) はゲート・ソース間電圧 V_{GS} が -0.7 V の場合のドレイン・ソース間電圧 V_{DS} に対するドレイン・ソース間電流 I_{DS} の特性図、図 9 (b) はドレイン・ソース間電圧 V_{DS} が -0.1 V の場合のゲート・ソース間電圧 V_{GS} に対するドレイン・ソース間電流 I_{DS} の特性図である。

【0033】

図 10 は本発明の実施例を示すダイヤモンドウレアセンサのウレア濃度特性図 (その 2) であり、図 10 (a) は尿素の化学的作用 (分解) の説明図、図 10 (b) は尿素のセンシング特性図であり、横軸に尿素濃度 (M)、縦軸に閾値電圧 V_{th} (V) を示している。

【0034】

図9に示したように、ウレアーゼが固定されているダイヤモンド電解質溶液ゲートFETでは、尿素濃度が増加するとドレイン電流は増加し、閾値電圧は正方向にシフトする。

【0035】

図10(a)に示すように、尿素は水の中でウレアーゼに分解される。その分解過程で、アルカリ性のアンモニア酸と酸性の炭酸が発生する。アルカリ性のアンモニア酸は酸性の炭酸より強いため、ダイヤモンド表面のpHが上がる。pHが増加すると、ダイヤモンド電解質溶液ゲートFETのドレイン電流も増加する。

【0036】

このように、本発明のダイヤモンドウレアセンサは、そのpH変化を検出する酵素センサである。図10(b)に示すように、閾値電圧のシフトは約30mV/decadeである。10⁻⁶Mから10⁻²Mまで尿素濃度を増加すると、閾値電圧は正方向に約0.1Vシフトし、30mV/decadeの尿素濃度感応性を示した。

【0037】

なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

【0038】

【発明の効果】

以上、詳細に説明したように、本発明によれば、以下のような効果を奏することができる。

【0039】

(A) 酵素をFETチャンネル表面（ダイヤモンド表面）に直接固定することにより、酵素濃度の感応性を向上させることができる。

【0040】

(B) 尿素濃度の簡便な測定は、健康医療で重要である。特に、腎機能の指標として臨床検査に使用される血中尿素の測定などに有用である。

【0041】

(C) 食品検査、特に牛乳中の尿素検査の簡便化を図ることができる。

【0042】

(D) 生化学分析における微量尿素 (μM) の測定が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明にかかる電解質溶液ゲートダイヤモンドFETの斜視図である。

【図2】

本発明の実施例を示す電解質溶液ゲートダイヤモンドFETの断面図である。

【図3】

本発明にかかるアミノ化された基板のXPS測定結果を示す図である。

【図4】

本発明の実施例を示す電解質溶液ゲート酵素バイオセンサの模式図である。

【図5】

本発明の実施例を示す部分的にアミノ終端、酸素終端された水素終端ダイヤモンド基板のpH感应性を示す図（その1）である。

【図6】

本発明の実施例を示す部分的にアミノ終端、酸素終端された水素終端ダイヤモンド基板のpH感应性を示す図（その2）である。

【図7】

本発明の実施例を示すウレアーゼがアミノ終端されたダイヤモンド表面に固定された溶液ゲート酵素バイオセンサの模式図である。

【図8】

本発明の実施例を示すウレアーゼがアミノ終端されたダイヤモンド表面での作用を示す模式図である。

【図9】

本発明の実施例を示すダイヤモンドウレアセンサのウレア濃度特性図（その1）である。

【図10】



本発明の実施例を示すダイヤモンドウレアセンサのウレア濃度特性図（その2）である。


【符号の説明】

- 1, 11, 21 多結晶CVDダイヤモンド基板
- 2, 12 P型表面伝導層
- 3, 13, 23 ソース電極 (Au)
- 4, 14, 24 ドレイン電極 (Au)
- 5, 15, 25 ソース電極 (Au) を覆うエポキシ樹脂
- 6, 16, 26 ドレイン電極 (Au) を覆うエポキシ樹脂
- 7, 17 電解質溶液
- 8, 18, 28 ゲート電極 (Ag / AgCl 参照電極)
- 19 酵素
- 20 基質
- 22 水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面
- 27 尿素 (ウレア) 溶液
- 29 ウレアーゼ
- 30 グルタルアルデヒド
- 31 アミノ基


【書類名】

図面

【図 1】

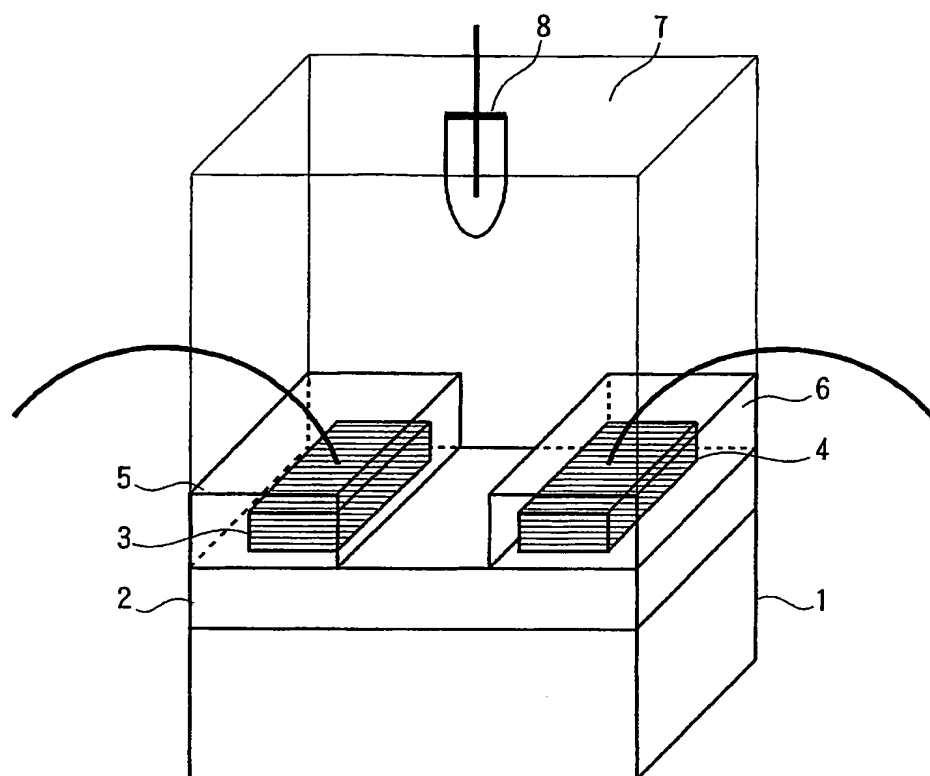


【図 2】

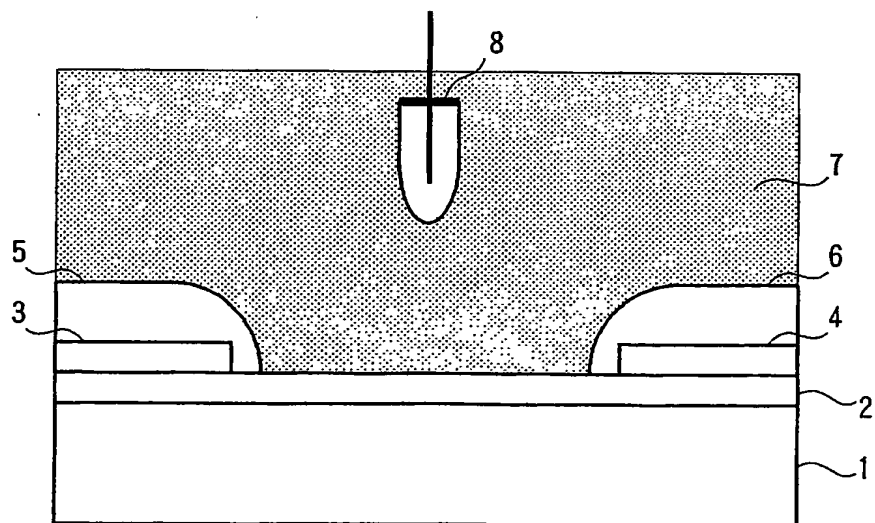




【図 3】


(a)

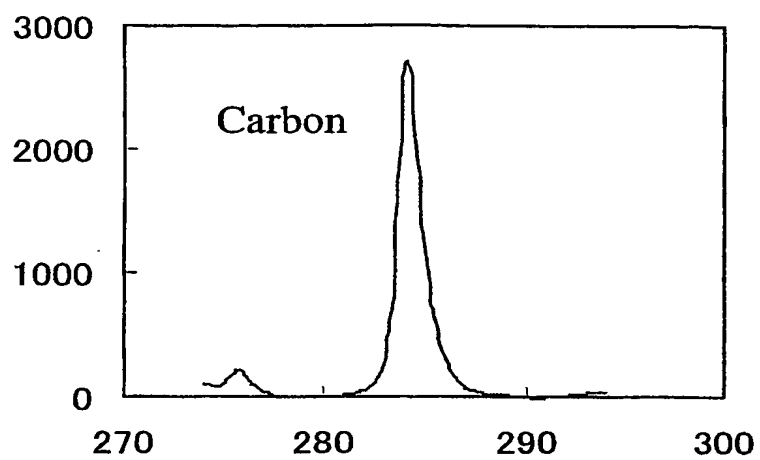

(b)

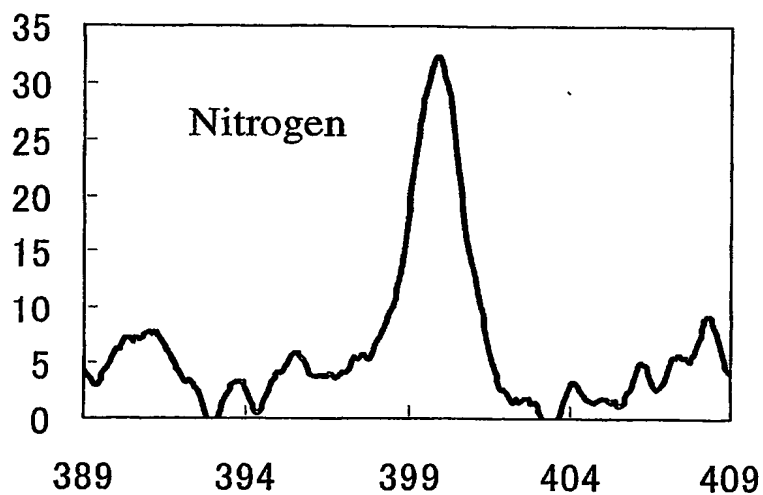


(c)

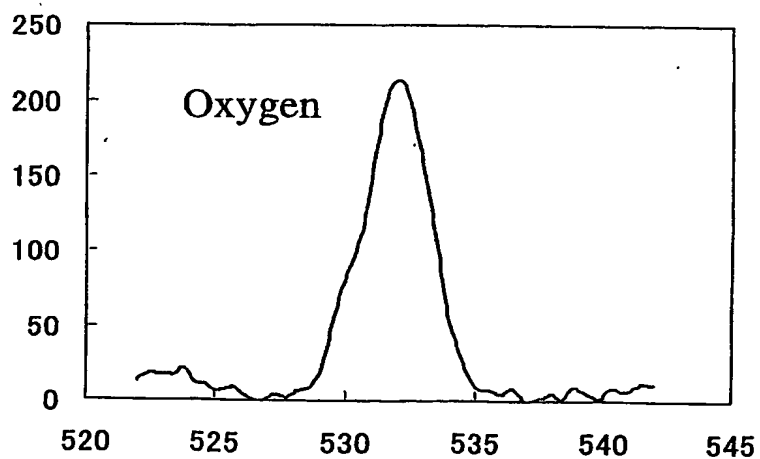





【図 4】

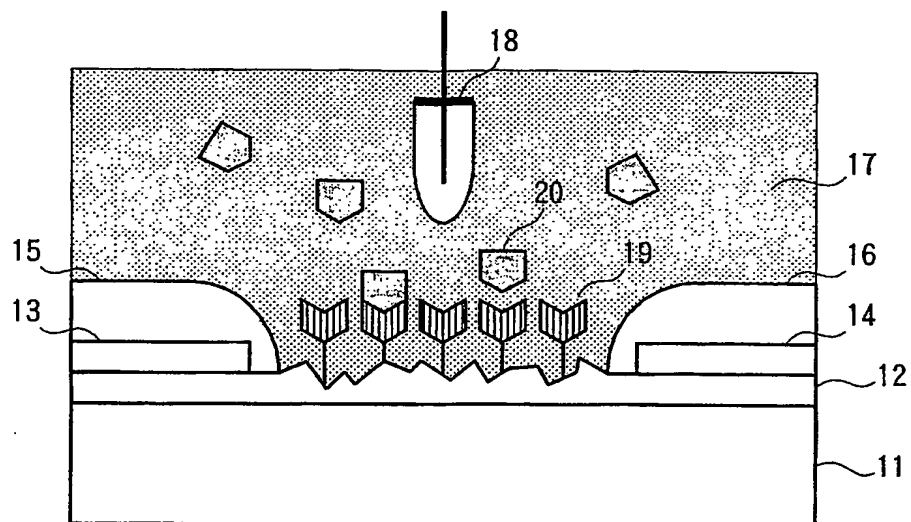


【図 5】

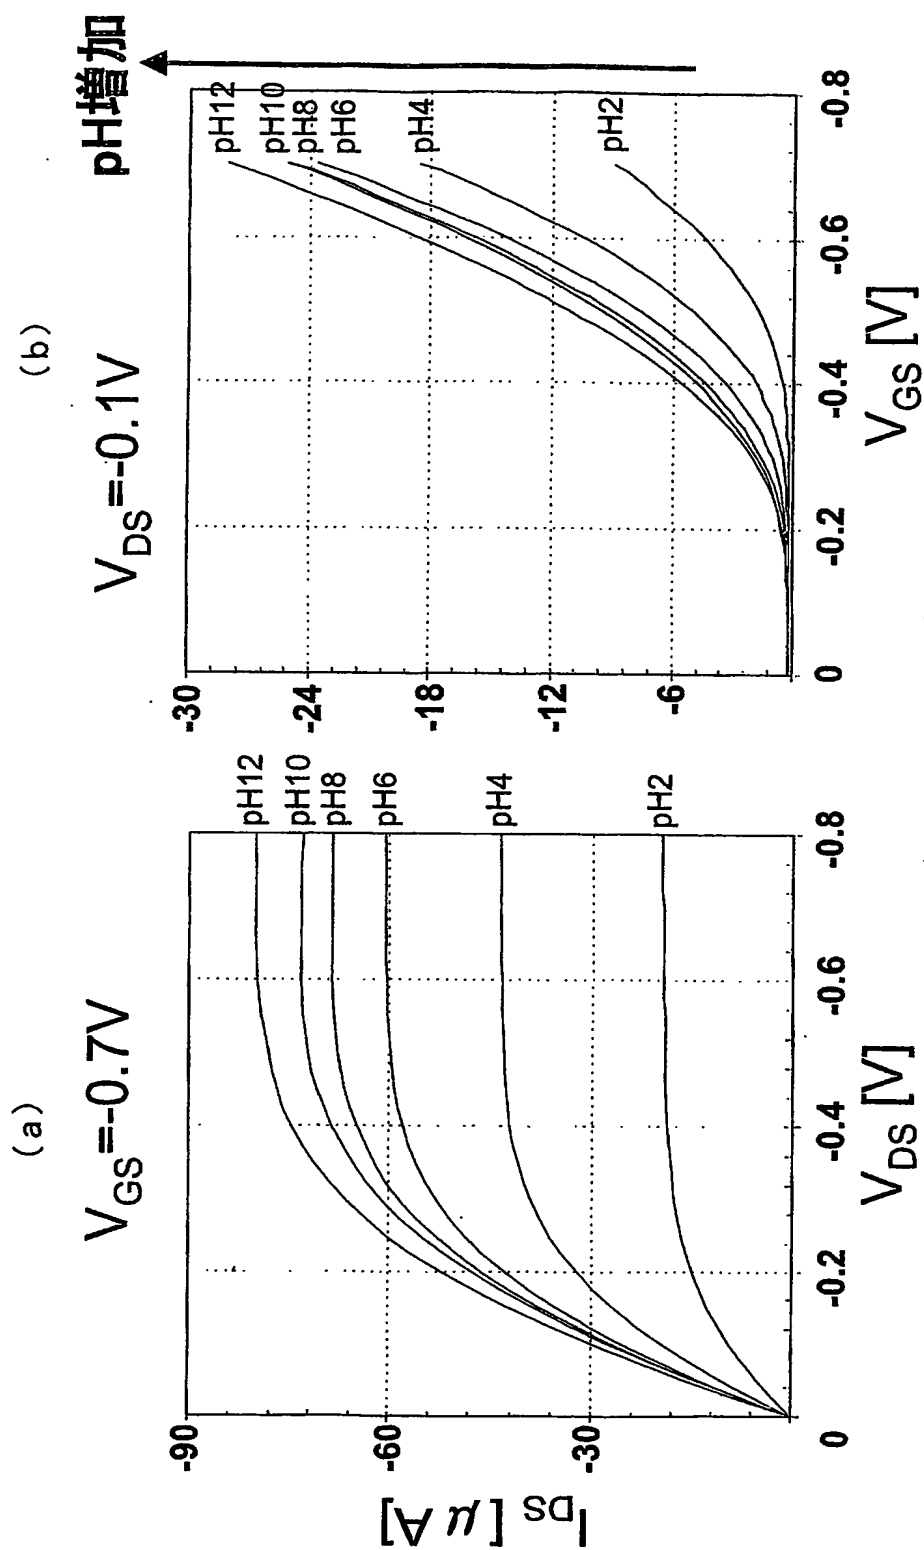

【図 6】

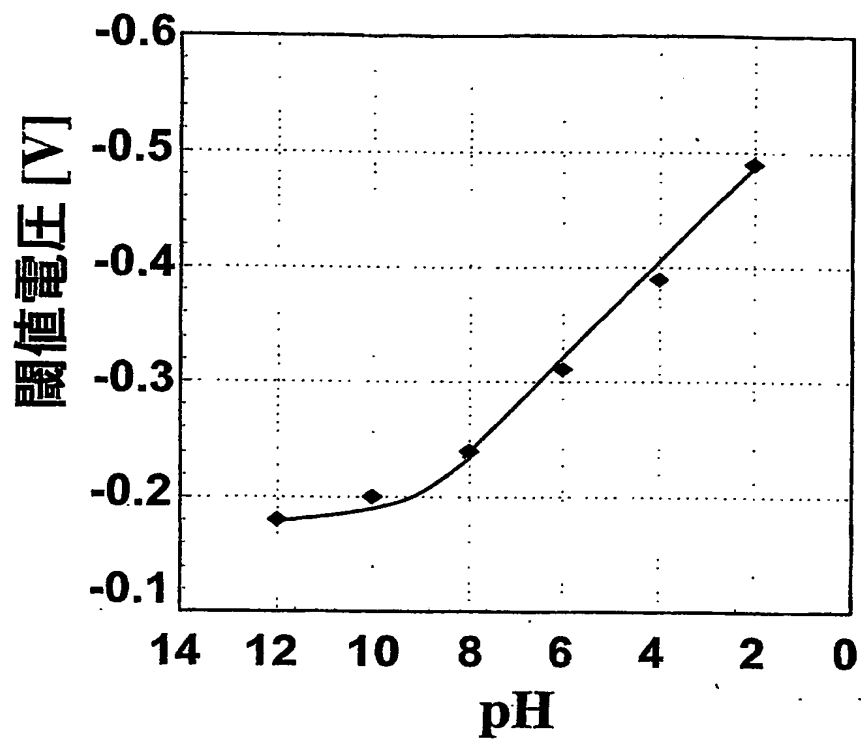


【図 7】

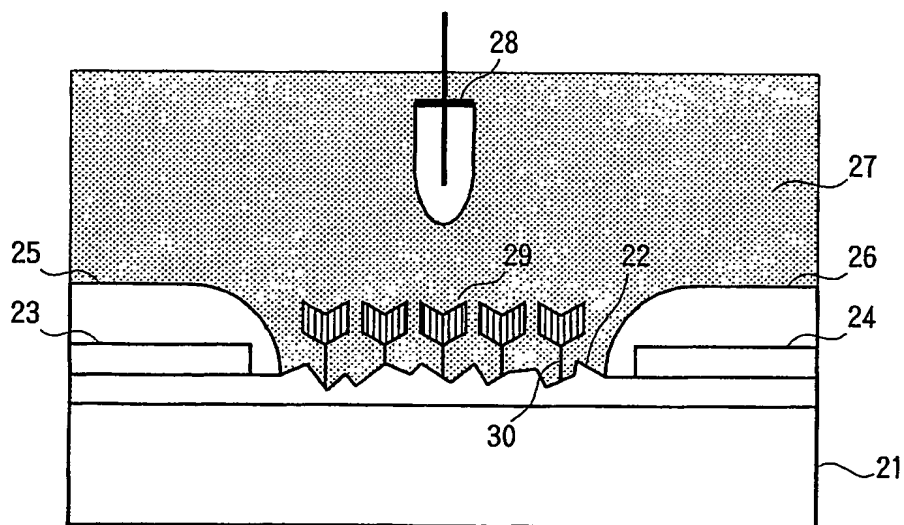





【図 8】

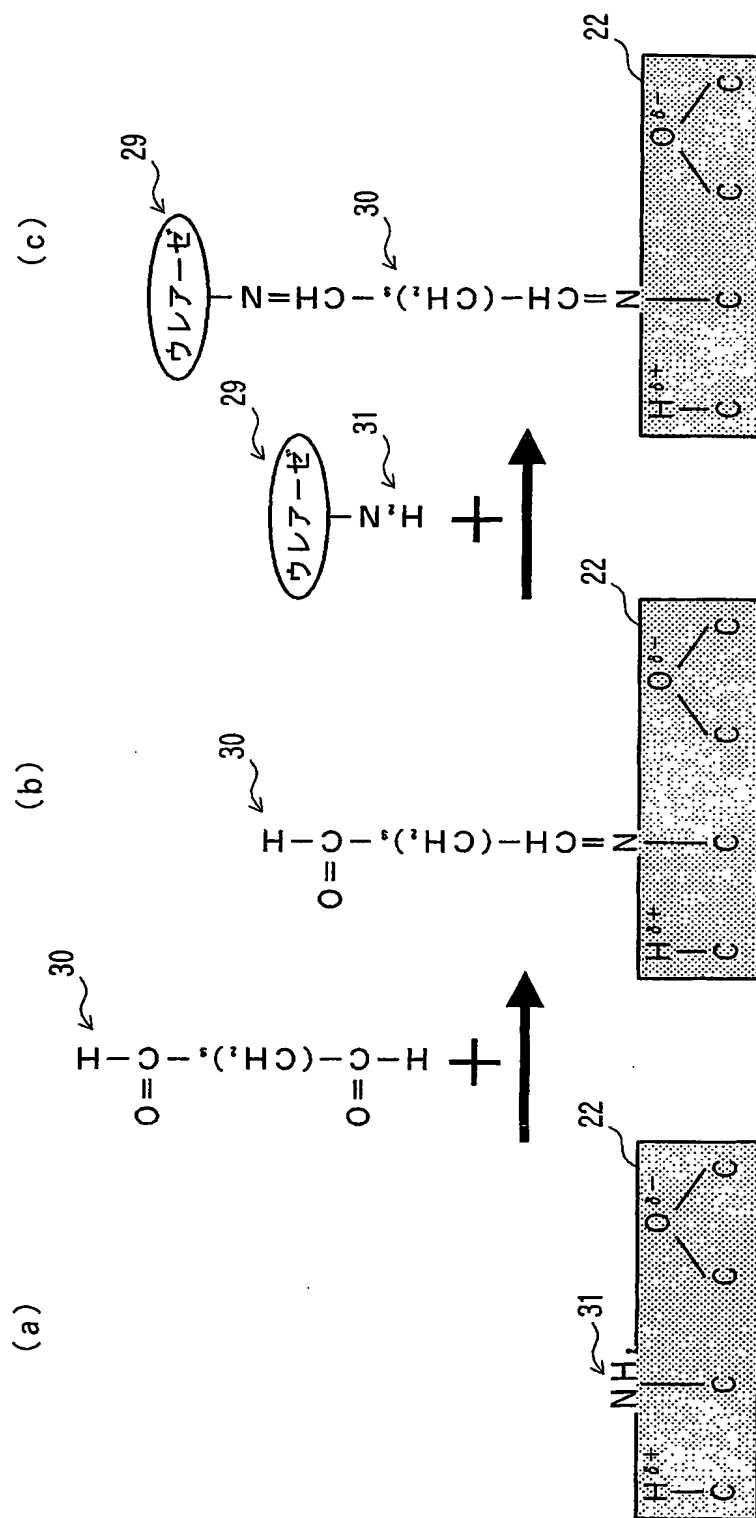


【図 9】

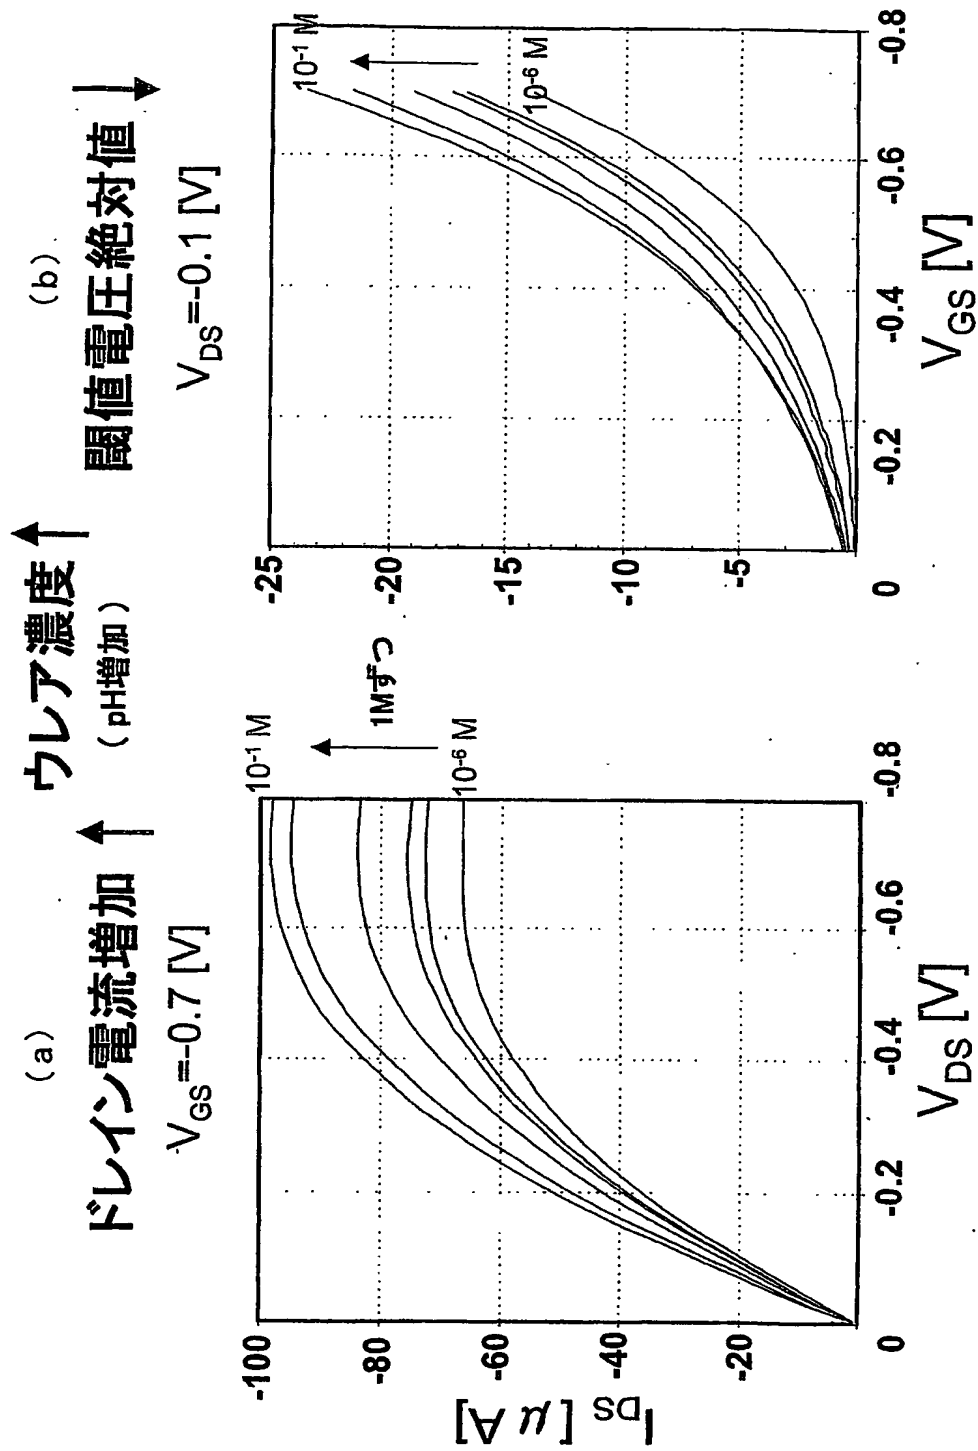

【図 10】

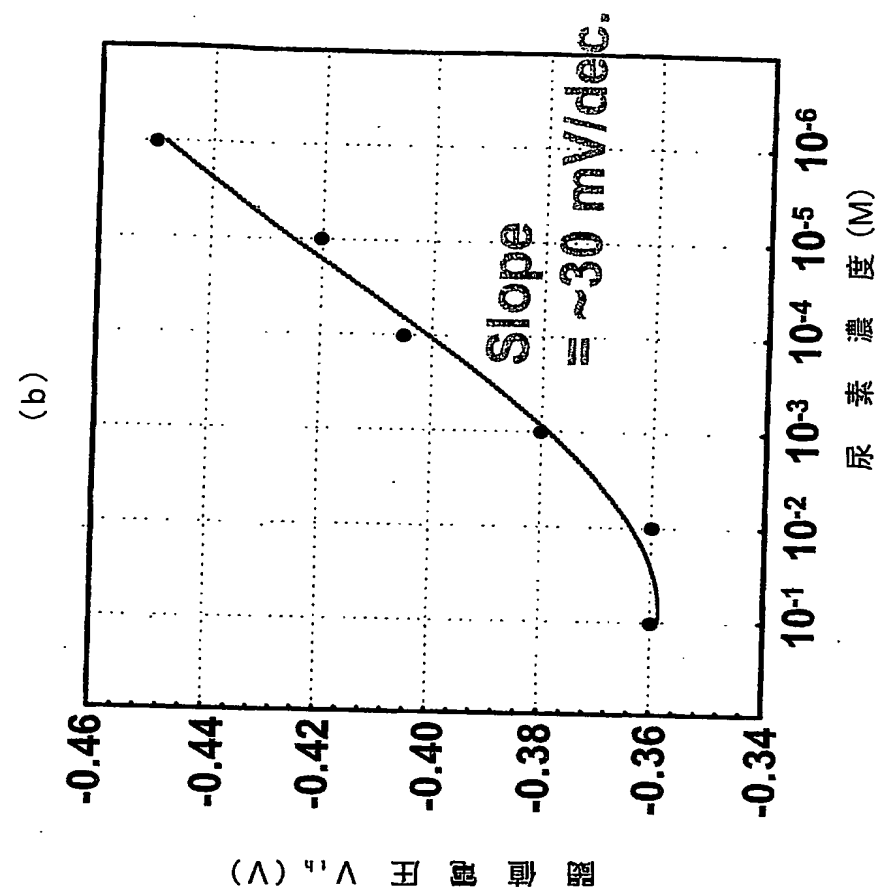

(a)

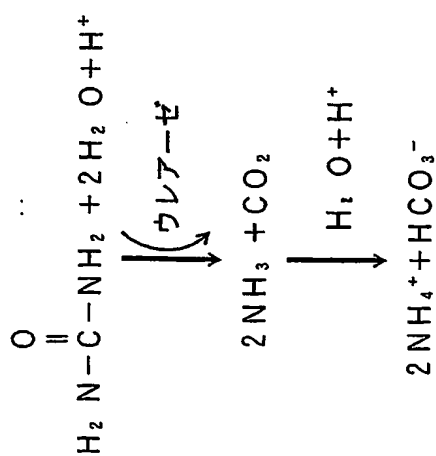



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 酵素をFETチャンネル表面（ダイヤモンド表面）に直接固定することにより、酵素の感応性を向上させることができるpチャンネル電界効果トランジスタ及びそれを用いたセンサを提供する。

【解決手段】 水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面22上にグルタルアルデヒドOHC(CH₂)₃CHO30を作用させて処理すると、水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面22上にグルタルアルデヒド30が固定される。そこへ、ウレアーゼ29を作用させると、グルタルアルデヒド30にウレアーゼ29のアミノ基31が結合する。つまり、水素終端、酸素終端、アミノ終端が混在したダイヤモンド表面22にウレアーゼ29を固定できる。10⁻⁶Mから10⁻²Mまで尿素濃度を増加すると、閾値電圧は正方向に約0.1Vシフトし、30mV/decadeの尿素濃度感応性を示した。

【選択図】 図8

【書類名】 出願人名義変更届 (一般承継)
【提出日】 平成15年10月31日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2003- 82986
【承継人】
【識別番号】 503360115
【住所又は居所】 埼玉県川口市本町四丁目1番8号
【氏名又は名称】 独立行政法人科学技術振興機構
【代表者】 沖村 憲樹
【連絡先】 〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 独立行政法人科学技術振興機構 知的財産戦略室 佐々木吉正 TEL 03-5214-8486 FAX 03-5214-8417
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【援用の表示】 平成15年10月31日付提出の特第許3469156号にかかる一般承継による移転登録申請書に添付のものを援用する。
【物件名】 登記簿謄本 1
【援用の表示】 平成15年10月31日付提出の特第許3469156号にかかる一般承継による移転登録申請書に添付のものを援用する。



特願 2003-082986

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [396020800]

1. 変更年月日	1998年 2月24日
[変更理由]	名称変更
住 所	埼玉県川口市本町4丁目1番8号
氏 名	科学技術振興事業団

特願 2 0 0 3 - 0 8 2 9 8 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[5 0 3 3 6 0 1 1 5]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 1 0 月 1 日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号

氏 名

独立行政法人 科学技術振興機構